




4 faces

foyers suspendus

janvier 2011




4 faces

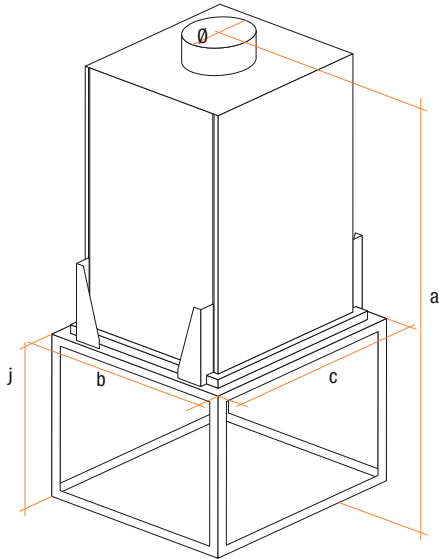

modèle	dimensions en mm											
	hors tout			piètement				âtre				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	ø	
900	1685	800	800	/	/	/	/	/	/	590	250	270
900 sole foyère	1945	800	800	/	260	712	712	706	706	590	250	390

modèle	performances				option	
	rendement en %	puissance annoncée en kW	Taux de CO en %	norme NF EN 13-229	fer de soutien de hotte	soacle surbaissé 12 cm
900	78	20	0,19	oui	○	

avec option sole foyère

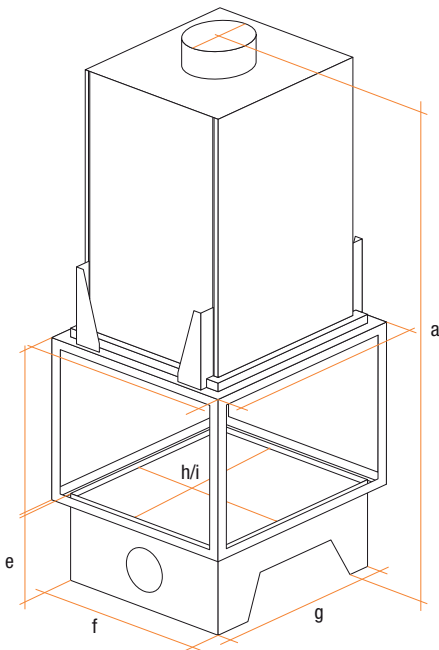

caractéristiques

Nos foyers sont réalisés à partir d'aciers spéciaux. Les portes sont entièrement escamotables (elles coulissent verticalement pour disparaître dans la hotte) et battantes (entretien de l'écran vitrocéramique). La sortie de fumée est contrôlée par un registre de régulation du tirage.

Foyer livré sans récupérateur de chaleur ni boîte à fumée et avec clé de commande du registre à l'extérieur de la hotte.


équipements de série

- briques réfractaires haute résistance (1350°) ;
- bavette amovible de raccordement aux maçonneries ;
- cendrier facilement extractible avec grille en fonte.

garantie

5 ans hors vitrocéramique et briquetage.

vue générale de la gamme 4 faces suspendu



totem fire sas
 4, avenue du Guimand
 F-26120 MALISSARD
 tél : (33) 0 4 75 40 18 89
 fax : (33) 0 4 75 41 08 39
www.totemfire.com

f i c h e t e c h n i q u e