



janvier 2011


épi

foyers multifaces



épi

e
u
q
i
n
h
c
t
e
h
c
h

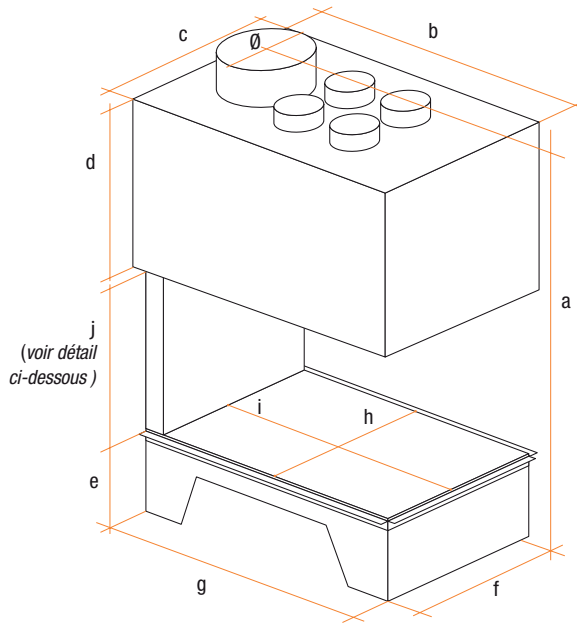

modèle	dimensions en mm											
	hors tout			piètement			âtre					
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	∅	poids
900	1573	969	700	540	310	520	876	514	770	535	250	310
1000	1620	1036	750	580	310	571	946	564	840	585	300	350

modèle	performances				option	
	rendement en %	puissance annoncée en kW	Taux de CO en %	norme NF EN 13-229	fer de soutien de hotte	soacle surbaissé 12 cm
900	70	14	0,27	oui	○	
1000	64	11	0,28	oui	○	

caractéristiques

Nos foyers sont réalisés à partir d'aciers spéciaux et équipés de briques réfractaires haute résistance (1350°). Les portes sont entièrement escamotables (elles coulissent verticalement pour disparaître dans la hotte) et battantes (entretien de l'écran vitrocéramique). La sortie de fumée est contrôlée par un registre de régulation du tirage.

équipements de série

- double carénage (boîte à fumée) ;
- récupérateur de chaleur à 4 sorties d'air chaud ;
- manette de commande du registre en façade ;
- bavette amovible de raccordement aux maçonneries ;
- cendrier facilement extractible avec grille en fonte.


garantie

5 ans hors vitrocéramique et briquetage.

existe en version éco

foyer livré sans récupérateur de chaleur ni boîte à fumée et avec clé de commande du registre à l'extérieur de la hotte.

vue générale de la gamme épi

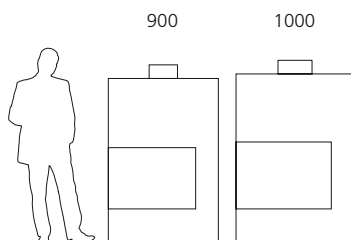

totem fire sas
 4, avenue du Guimand
 F-26120 MALISSARD
 tél : (33) 0 4 75 40 18 89
 fax : (33) 0 4 75 41 08 39
www.totemfire.com