




janvier 2009

R°V° panoramique

foyers recto-verso centraux



R°V° panoramique

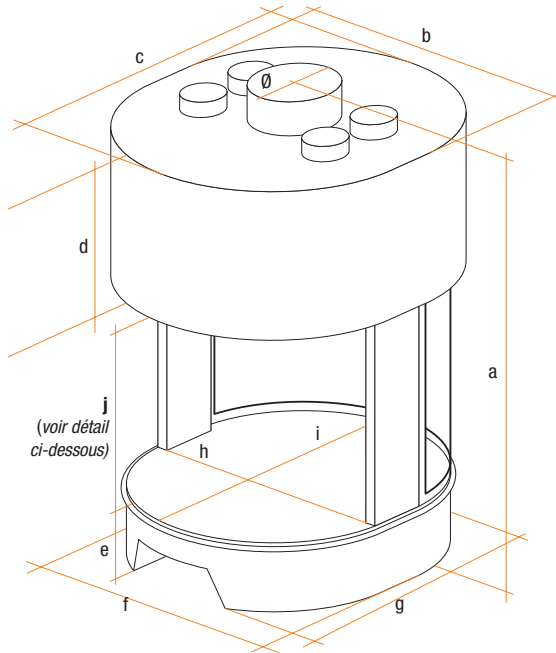

modèle	dimensions en mm											poids
	hors tout				piètement			âtre				
900	1575	820	936	585	260	820	842	614	756	545	250	350
1000	1665	1120	1120	625	260	1066	926	820	948	595	300	420

modèle	performances				options	
	rendement en %	puissance annoncée en kW	Taux de CO en %	norme NF EN 13-229	fer de soutien de hotte	socle surbaissé 12 cm
900	70	13	0,29	oui	○	
1000	55	11	0,17	oui	○	

nota bene

Les foyers **recto-verso centraux** sont équipés de **deux portes escamotables** quel que soit leur forme. Comme nos foyers suspendus, ils s'installent au centre d'une pièce. Les modalités d'évacuation des fumées et d'arrivée d'air frais doivent être scrupuleusement suivies. En aucun cas ces foyers ne doivent être installés dans une paroi séparative entre deux pièces ou lorsque les conditions de tirage ou d'arrivée d'air frais sont limitées. Totem décline toutes responsabilités quant au fonctionnement de ces appareils, portes ouvertes, dans le cas où ces recommandations ne seraient pas respectées.

caractéristiques

Nos foyers sont réalisés à partir d'aciers spéciaux et équipés de briques réfractaires haute résistance (1350°). La sortie de fumée est contrôlée par un registre de régulation du tirage.

équipements de série


- double carénage (boîte à fumée) ;
- récupérateur de chaleur à 4 sorties d'air chaud ;
- manette de commande du registre en façade ;
- bavette amovible de raccordement aux maçonneries ;
- cendrier facilement extractible avec grille en fonte.

garantie

5 ans hors vitrocéramique et briquetage


existe en version éco

foyer livré sans récupérateur de chaleur ni boîte à fumée et avec clé de commande du registre à l'extérieur de la hotte.

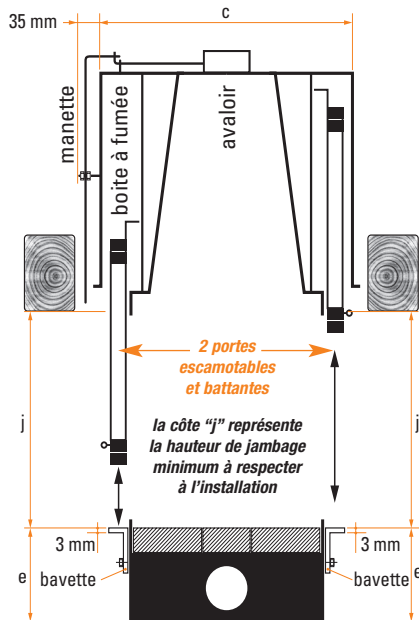

vue générale de la gamme R°V° panoramique

900 1000

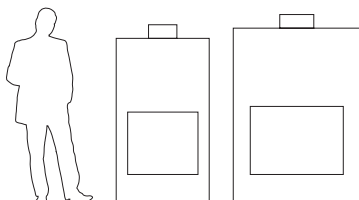

f i c h e t e c h n i q u e

totem fire sas

4, avenue du Guimand
F-26120 MALISSARD

tél : (33) 0 4 75 40 18 89
fax : (33) 0 4 75 41 08 39

www.totemfire.com