

TOTEM

INSERTS SUR MESURE
BESPOKE FIREPLACES



fermer votre
cheminée ouverte
Close your existing
open fireplace

Une production unitaire, à **vos dimensions**

En fonction de la structure et de l'implantation de votre cheminée existante, Totem fabrique votre insert **sur-mesure** et vous propose **de choisir** :

- **la forme** de votre insert : frontal, latéral, 3 faces, épi ou recto-verso ;
- **avoir** avec déflecteur en vermiculite ou **toit plat** avec brise-flamme pour l'évacuation de fumées.
- **Nouveauté** : **système de ventilation à vitesse réglable sur le frontal toit plat**. L'insert ventilé réchauffe votre maison plus rapidement.



Frontal avec avaloir
démontable ou toit plat
*Frontal with a removable
trap or flat roof*



Latéral avec avaloir
démontable ou toit plat
*Latéral with a removable
trap or flat roof*



3 faces avec avaloir
démontable ou toit plat
*3 faces with a removable
trap or flat roof*

A unitary production, according to **your dimensions**

According to the structure and to the settlement of your existing fireplace, Totem produces your **custom made** insert and proposes you to select:

- **The shape** of your insert: Frontal, Latéral, 3 Faces, épi or double sided;
- **The trap**: with a deflector in vermiculite or a **flat roof** with a flamebreaker for evacuating the smoke;
- **New**: **ventilation system with adjustable speed for the Frontal with flat roof**. The ventilated insert heats up your house more quicker according to your wishes.



épi avec avaloir
démontable ou toit plat
épi with a removable trap
or flat roof



recto-verso avec avaloir
démontable ou toit plat
recto-verso with a
removable trap or flat roof




frontal ventilé avec toit plat
frontal ventilated flat roof

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL FEATURES

modèle / model	insert 600	insert 800	insert 800 ventilé	insert 1000
dimensions hors tout en mm : largeur x hauteur x profondeur <i>overall dimensions in mm: width x height x depth</i>	l. 600 x h. 500 x p. 650 w. 600 x h. 500 x d. 650	l. 800 x h. 600 x p. 650 w. 800 x h. 600 x d. 650	l. 800 x h. 600 x p. 650 w. 800 x h. 600 x d. 650	l. 1000 x h. 700 x p. 700 w. 1000 x h. 700 x d. 700
dimensions âtre en cm : largeur x profondeur <i>hearth dimensions in mm : width x depth</i>	l. 558 x p. 505 w. 558 x d. 505	l. 758 x p. 505 w. 758 x d. 505	l. 800 x p. 435 w. 800 x d. 435	l. 958 x p. 555 w. 958 x d. 555
Ø de sortie de fumée en cm <i>smoke vent Ø in cm</i>	200	200	200	200
puissance nominale en Kw / <i>stated power in kW</i>	7,5 – 10 kW	9,5 – 14 kW	9,5 – 14 kW	15,5 – 23 kW
rendement en % / <i>Efficiency in %</i>	70 %	76,4 %	76,4 %	74,7 %
taux de Co en % / <i>CO rate in %</i>	0,11 %	0,15 %	0,15 %	0,47 %
taux poussière en mg/nM ³ / <i>dust rate in mg/Nm³</i>	48	48	48	85
Classe d'efficacité énergétique <i>Energy efficiency class</i>	B	A	A	A

Vue en coupe de l'insert ventilé | *Cross-section view of the ventilated insert*

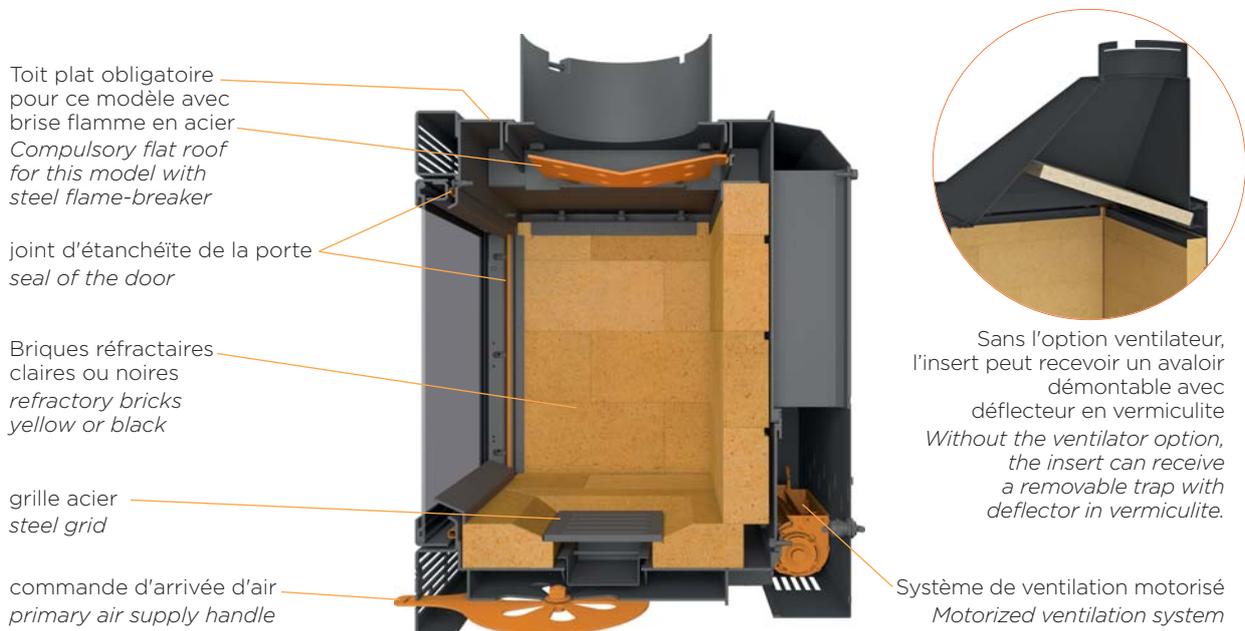

MADE IN FRANCE
MADE IN DRÔME
MADE IN VALENCE

TOTEM

TOTEM FIRE SAS

4, avenue du Guimand

F-26120 MALISSARD / Valence - Drôme

tél. (33) 0 4 75 40 18 89 / fax : (33) 0 4 75 41 08 39

commercial@totemfire.com



www.totemfire.com