



DOUBLEfeu®

FOYERS DE CHEMINÉES

Fireplaces



TOTEM


www.totemfire.com

Édition 2025



DOUBLEFeu®



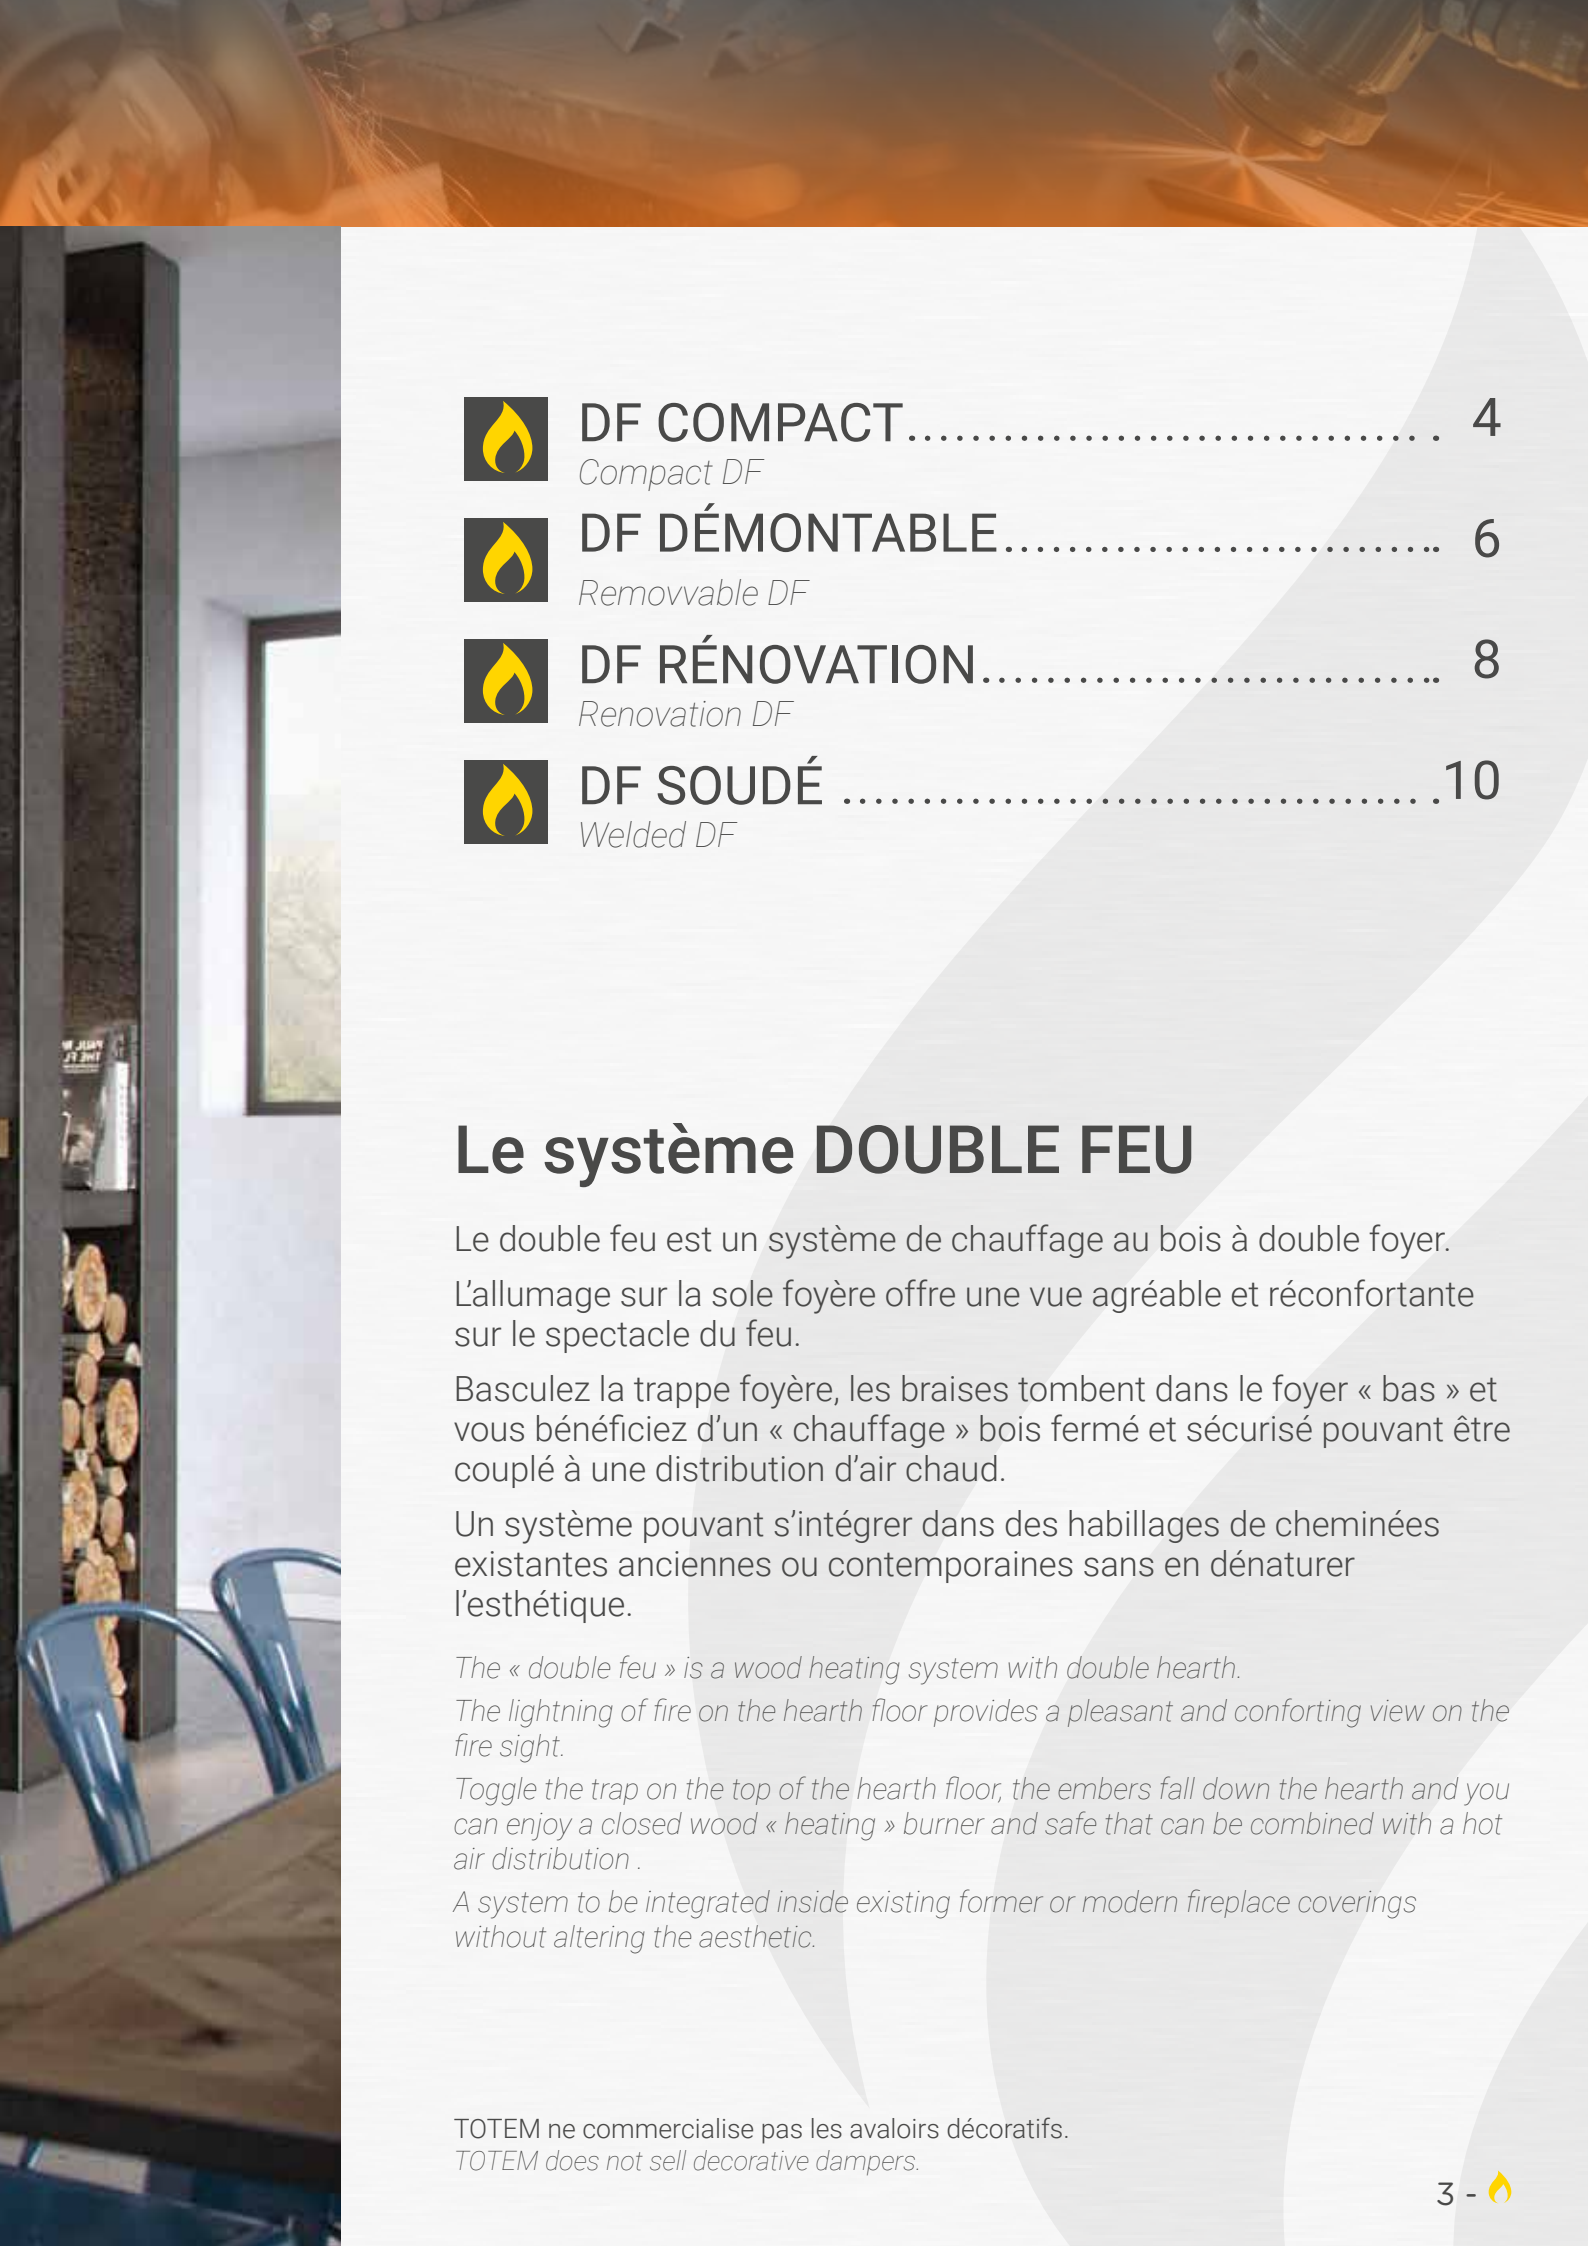

	DF COMPACT	4
	<i>Compact DF</i>	
	DF DÉMONTABLE	6
	<i>Removable DF</i>	
	DF RÉNOVATION	8
	<i>Renovation DF</i>	
	DF SOUDÉ	10
	<i>Welded DF</i>	

Le système DOUBLE FEU

Le double feu est un système de chauffage au bois à double foyer.

L'allumage sur la sole foyère offre une vue agréable et réconfortante sur le spectacle du feu.

Basculez la trappe foyère, les braises tombent dans le foyer « bas » et vous bénéficiez d'un « chauffage » bois fermé et sécurisé pouvant être couplé à une distribution d'air chaud.

Un système pouvant s'intégrer dans des habillages de cheminées existantes anciennes ou contemporaines sans en dénaturer l'esthétique.

The « double feu » is a wood heating system with double hearth.

The lightning of fire on the hearth floor provides a pleasant and comforting view on the fire sight.

Toggle the trap on the top of the hearth floor, the embers fall down the hearth and you can enjoy a closed wood « heating » burner and safe that can be combined with a hot air distribution .

A system to be integrated inside existing former or modern fireplace coverings without altering the aesthetic.

TOTEM ne commercialise pas les avaloirs décoratifs.
TOTEM does not sell decorative dampers.

DF13 - Compact | compact

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1680 x 681 x 630
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 50 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 220 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 13,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard


- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame
- Avaloir standard*
Standard damper

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

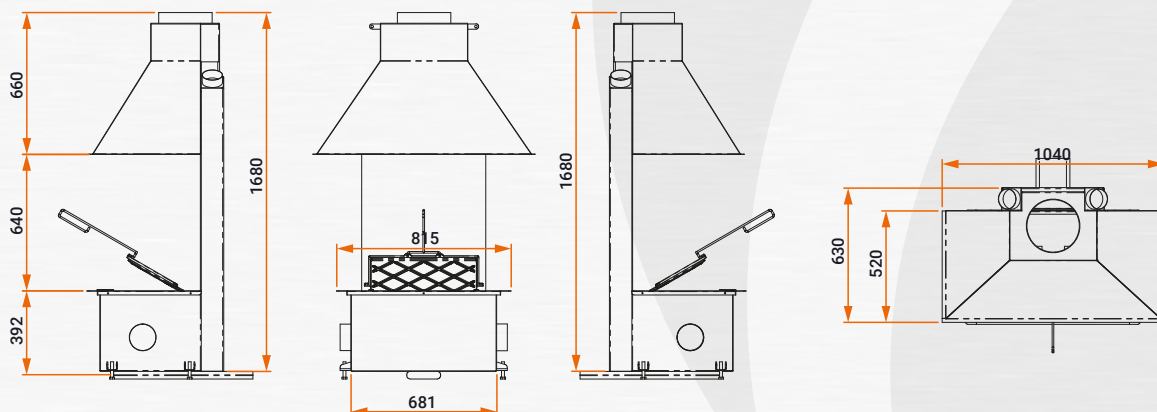

CE NF EN 13229

**RACCORDABLE
EN DIRECT**

DF17 - Compact | compact

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1787 x 780 x 650
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 60 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 275 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 16,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard





- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame
- Avaloir standard*
Standard damper

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

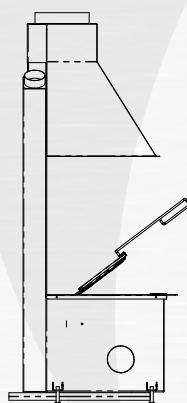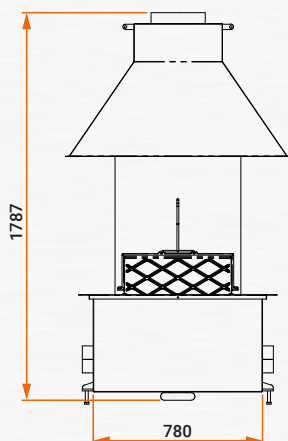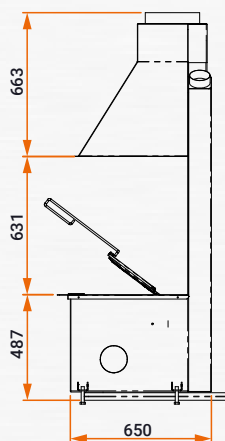

CE NF EN 13229

 RACCORDABLE
EN DIRECT

DF13 - Démontable | removable

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1482 x 681 x 589
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 50 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 180 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 13,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard


- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

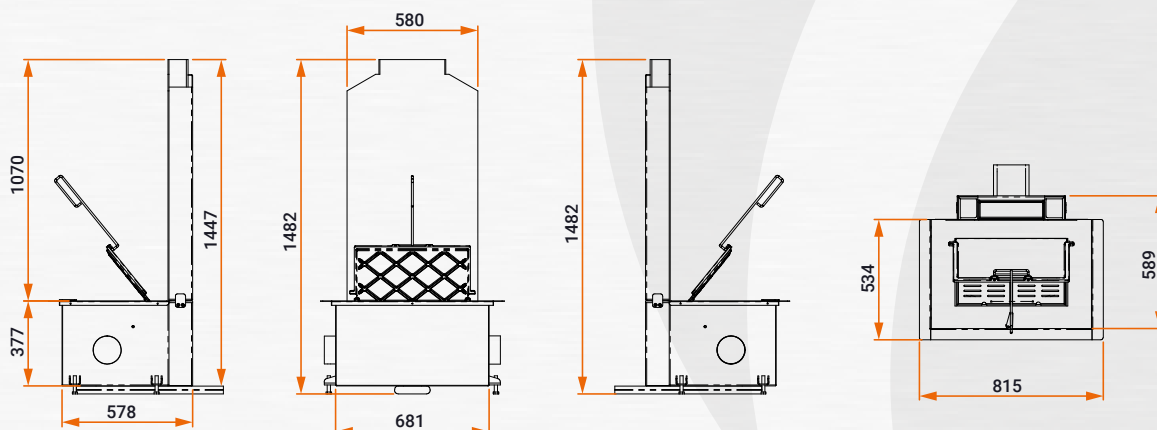

CE NF EN 13229

 RACCORDABLE
EN DIRECT

DF17 - Démontable | removable

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxD) 1556 x 780 x 710
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 60 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 235 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 16,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard




- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

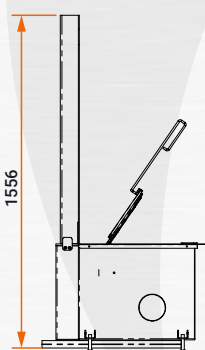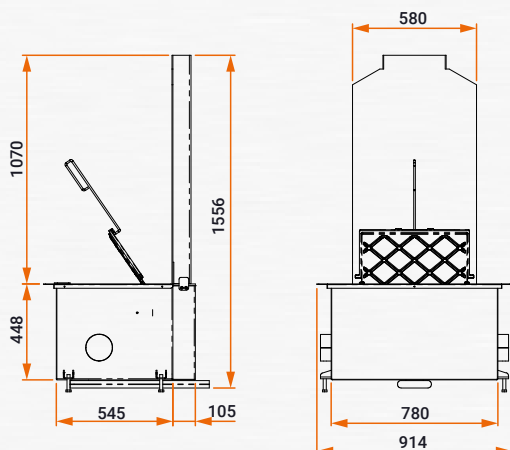

CE NF EN 13229

**RACCORDABLE
EN DIRECT**

DF13 - Rénovation | renovation

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1412 x 681 x 619
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 50 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 170 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 13,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard


- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame
- Pulseur
Pulser

En option / In option

- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

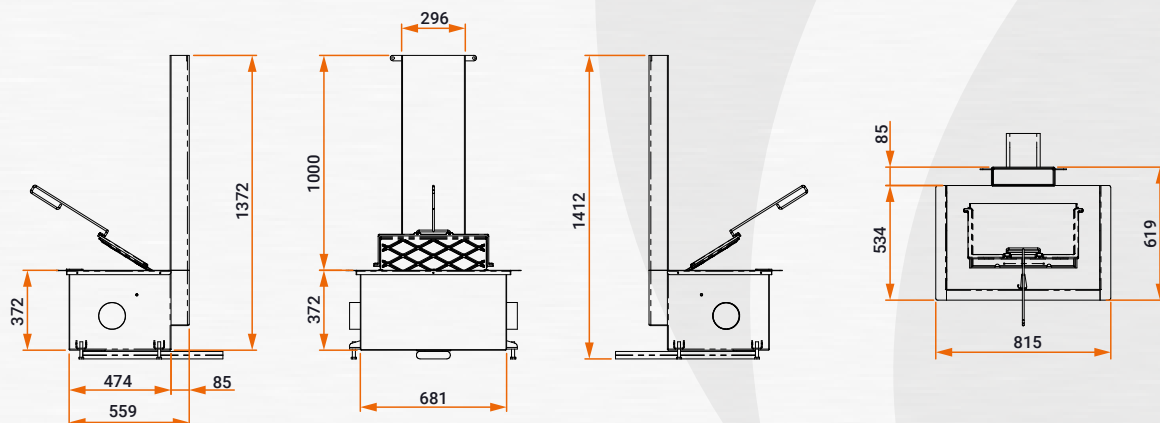

CE NF EN 13229

**RACCORDABLE
EN DIRECT**

DF17 - Rénovation | renovation

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1448 x 780 x 690
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 50 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 220 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 16,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard





- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame
- Pulseur
Pulser

En option / In option

- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

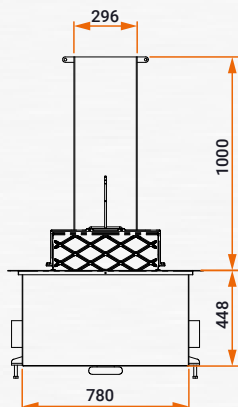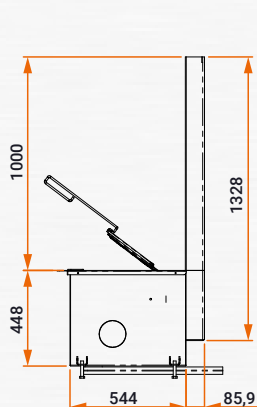

DF13 - Soudé | welded

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1462 x 681 x 639
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 50 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 190 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 13,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard


- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

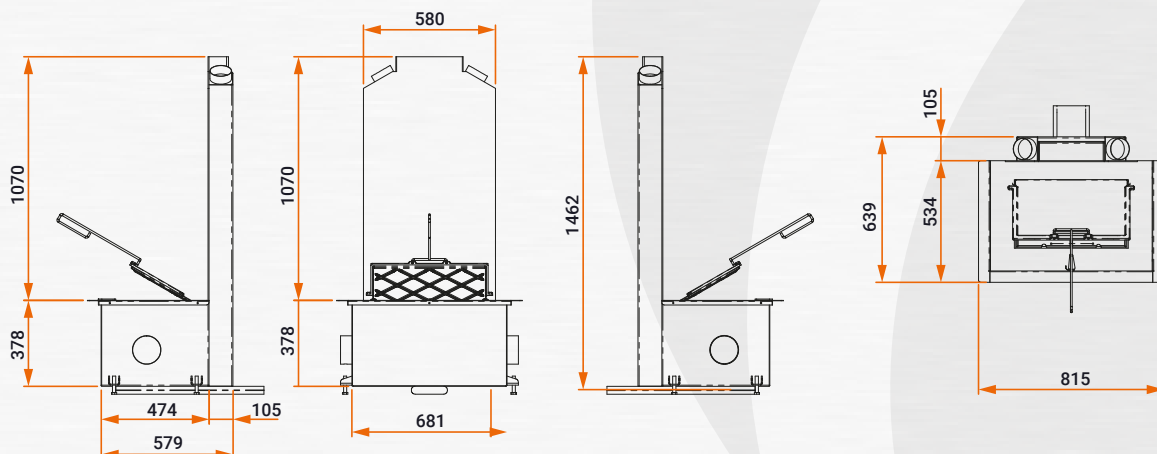

CE NF EN 13229

 RACCORDABLE
EN DIRECT

DF17 - Soudé | welded

Classe énergétique : A / Energy class : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxD) 1556 x 780 x 706
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 60 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 245 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 16,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard


- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm

*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

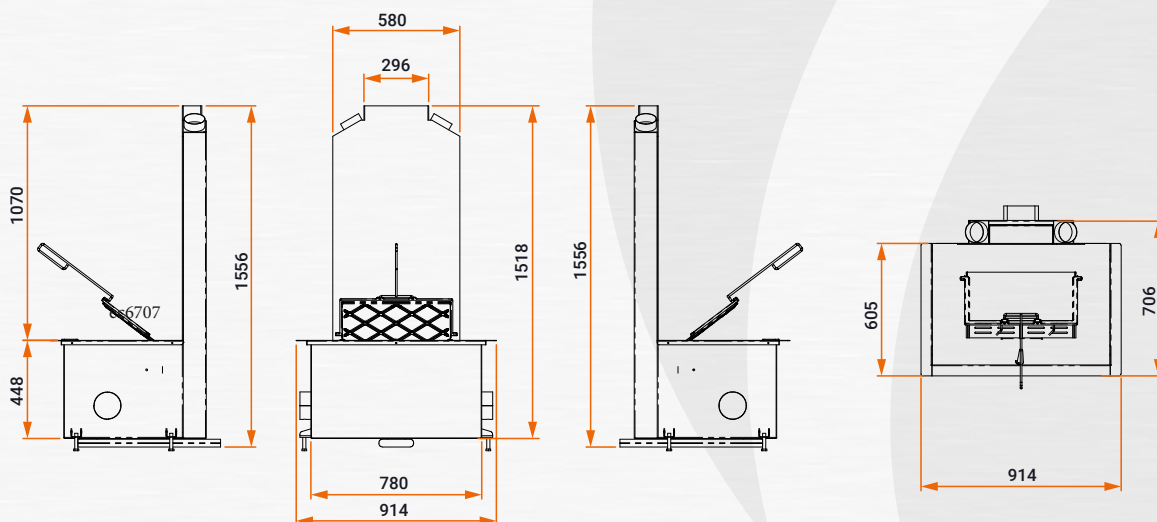



DOUBLEFEU®

FOYERS DE CHEMINÉES *Fireplaces*



TOTEM

TOTEM FIRE SAS

4, avenue du Guimand
26120 MALISSARD
Valence - Drôme

commercial@totemfire.com

www.totemfire.com



GROUPE
QAELI

Votre revendeur