



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)1482 x 681 x 589
overall dimensions(HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement..... dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 50 cm
max log lenght
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 180 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier..... 66%
seasonal yield
- puissance nominale 13,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard


- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Usual avaloire
- Avaloir sur mesure*
Made to measure avaloire

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm)

*(Ø by choice : 250, 280 or 300 mm)

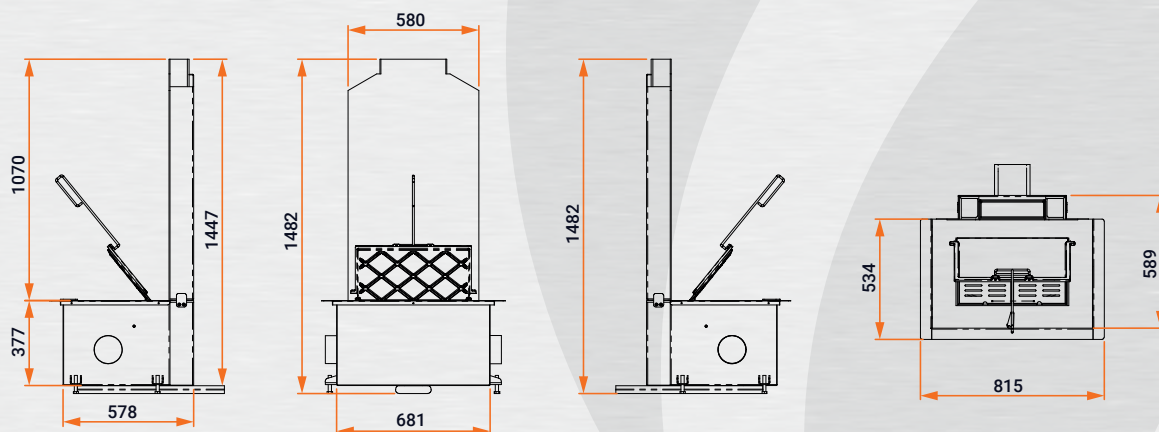



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1556 x 780 x 710
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 60 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 235 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 16,0 kW
stated power
- taux de CO 1500 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 25 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 110 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 120 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

De série / Standard

- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Usual avaloire
- Avaloir sur mesure*
Made to measure avaloire

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm)

*(Ø by choice : 250, 280 or 300 mm)

