

Latéral 800 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Optima, Linéa
frames : Optima, Linéa
- Poignée : Acier brossé ou noir - droite 345 mm
Brushed steel or black steel - straight 345 mm
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Fer de soutien de hotte + jambage
Hood support iron + jamb
- Système d'accroche murale
Wall mounting system


Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)1506 x 900 x 676
overall dimensions(HxWxD)
- dimensions porte LxHxP) 721 x 485 x 463
door dimensions(WxHxP)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé.....487/401
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP) 607 x 347
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø200
smoking exit
- entrée d'air Ø160
air inlet
- poids 290 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 80%
nominal yield
- rendement saisonnier..... 70%
seasonal yield
- puissance nominale 19,0 kW
stated power
- taux de CO 525 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 12 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 45 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 39 mg/Nm³
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

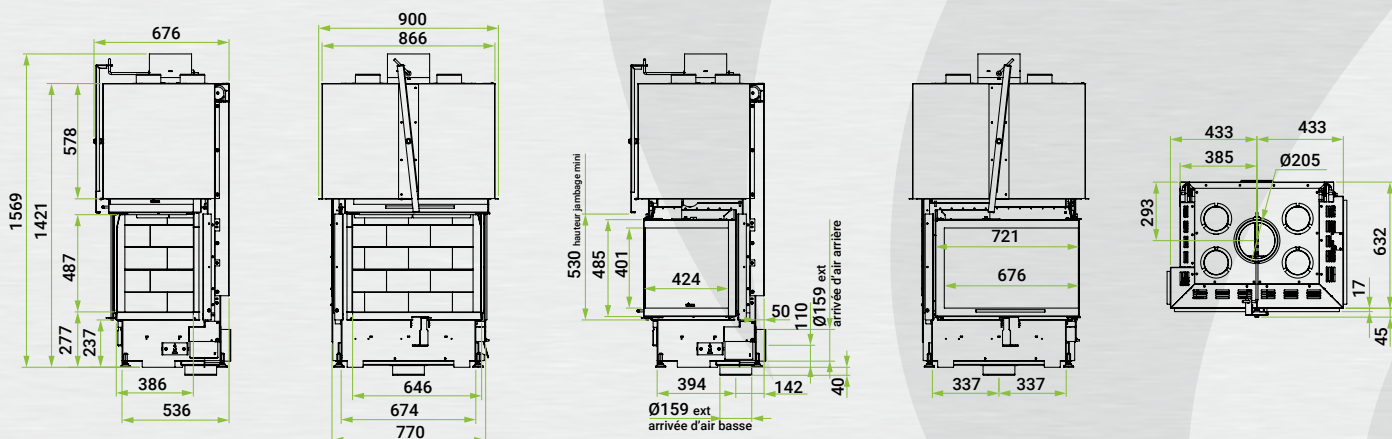

Latéral 900 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Optima, Linéa
frames : Optima, Linéa
- Poignée : Acier brossé ou noir - droite 345 mm
Brushed steel or black steel - straight 345 mm
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Fer de soutien de hotte + jambage
Hood support iron + jamb
- Système d'accroche murale
Wall mounting system


Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)1399 x 1013 x 606
overall dimensions(HxWxD)
- dimensions porte LxHxP)831 x 430 x 393
door dimensions(WxHxP)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé.....432/346
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP)717 x 347
hearth (WxD)
- sortie fuméesØ200
smoking exit
- entrée d'airØ160
air inlet
- poids315 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal78%
nominal yield
- rendement saisonnier.....68%
seasonal yield
- puissance nominale19,0 kW
stated power
- taux de CO813 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière16 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx47 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC20 mg/Nm³
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

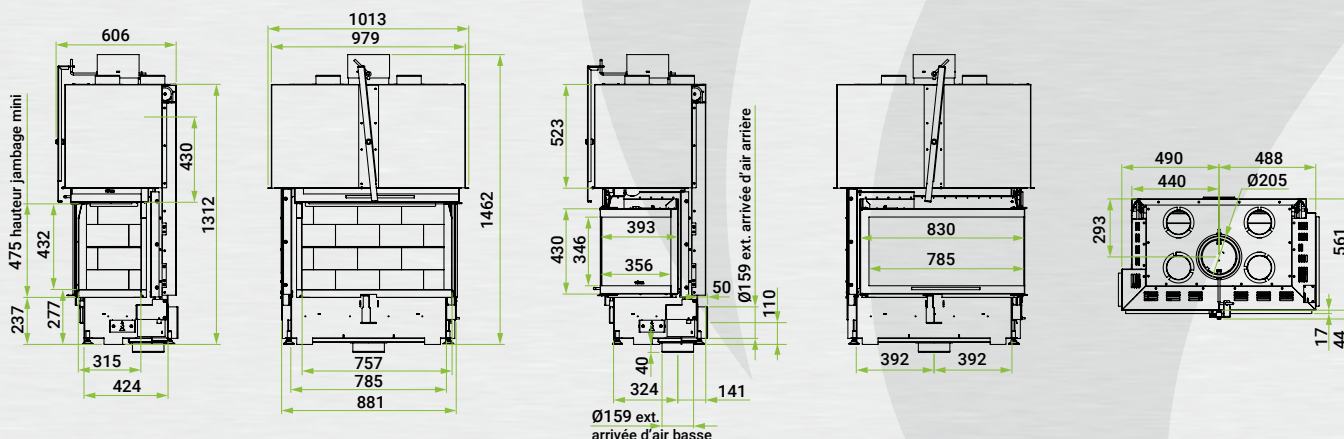

Latéral horizon 1000 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Optima, Linéa
frames : Optima, Linéa
- Poignée : Acier brossé ou noir - droite 345 mm
Brushed steel or black steel - straight 345 mm
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Fer de soutien de hotte + jambage
Hood support iron + jamb
- Système d'accroche murale
Wall mounting system

Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)1569 x 1120 x 607
overall dimensions(HxWxD)
- dimensions porte LxHxP) 941 x 485 x 393
door dimensions(WxHxD)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé.....487/401
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP)827 x 347
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø200
smoking exit
- entrée d'air Ø160
air inlet
- poids340 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal78%
nominal yield
- rendement saisonnier.....68%
seasonal yield
- puissance nominale 14,0 kW
stated power
- taux de CO813 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 16 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx47 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC20 mg/Nm³
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

