

DF13 - Soudé | welded



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1462 x 681 x 639
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 50 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 190 kg
weight

Les équipements | Equipment


De série / Standard

- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame


En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm
*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

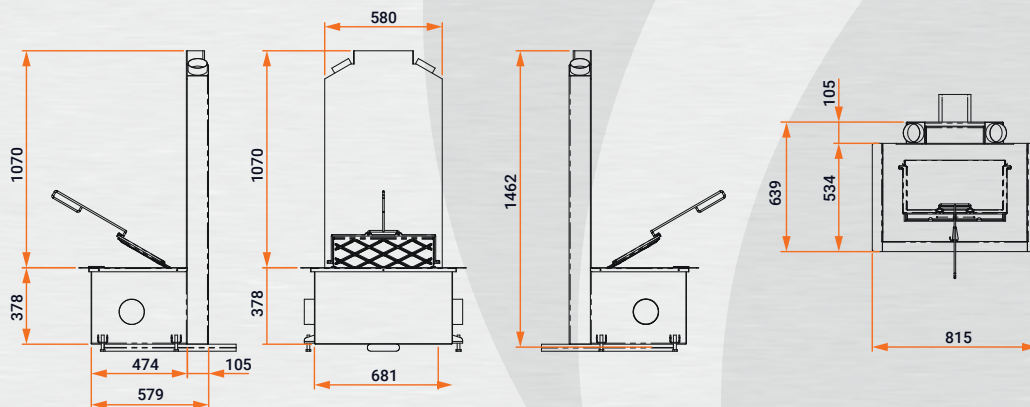

DF17 - Soudé | welded

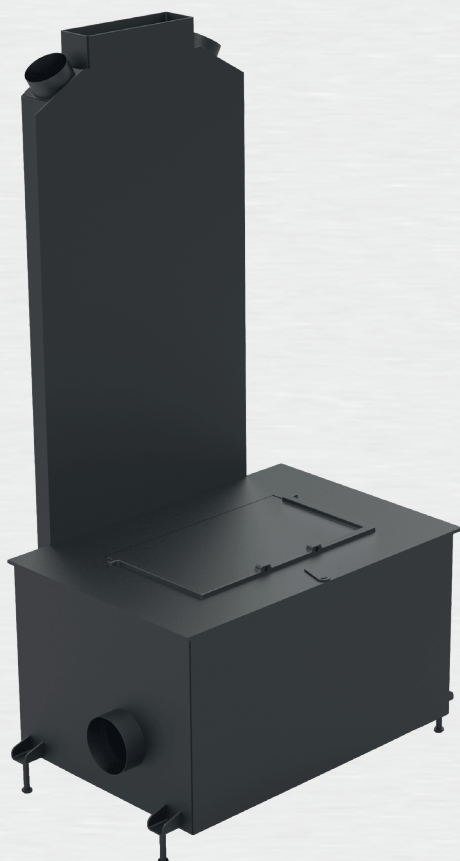

Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1556 x 780 x 706
overall dimensions (HxWxD)
- corps de chauffe fonte, acier, brique et vermiculite
heating element (cast iron, steel, brick, vermiculite)
- raccordement dessus
connection (top)
- longueur max des bûches 60 cm
max log length
- Ø air de combustion Ø80
combustion air
- poids 245 kg
weight

Les équipements | Equipment

De série / Standard

- Isolant
Insulation
- Kit de ramonage
Chimney sweep kit
- Cadre
Frame

En option / In option

- Pulseur
Pulser
- Avaloir standard*
Standard damper
- Avaloir sur mesure*
Bespoke damper
- Rallonge de pipe**
Optional pipe extension

*(Ø au choix : 250, 280 ou 300 mm) - ** 500 ou 1000 mm
*(Ø available : 250, 280 or 300 mm) - ** 500 or 1000 mm

