

Frontal 800 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
frames : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Socle surbaissé 234 mm
Lowered base 234 mm
- Système d'accroche murale
Wall mounting system


Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)1635 x 1018 x 494
overall dimensions(HxWxD)
- dimensions porte LxH)767 x 496
door dimensions(WxH)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé.....463/427
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP)704 x 296
hearth (WxD)
- sortie fuméesØ180
smoking exit
- entrée d'airØ125
air inlet
- poids310 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal77%
nominal yield
- rendement saisonnier.....67%
seasonal yield
- puissance nominale13,0 kW
stated power
- taux de CO550 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière20 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx60 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC35 mg/Nm³
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

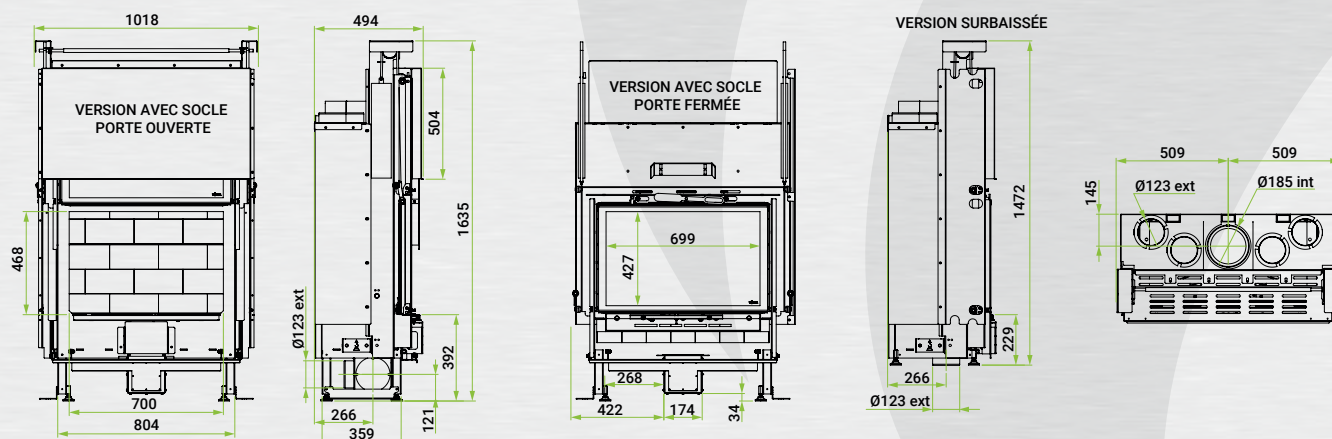

Frontal 900 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
frames : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Socle surbaissé 234 mm
Lowered base 234 mm
- Système d'accroche murale
Wall mounting system


Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)1748 x 1129 x 494
overall dimensions(HxWxD)
- dimensions porte LxH)877 x 551
door dimensions(WxH)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé..... 518/482
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP)814 x 296
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø200
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids330 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal78%
nominal yield
- rendement saisonnier.....68%
seasonal yield
- puissance nominale13,0 kW
stated power
- taux de CO1188 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière7 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx118 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC29 mg/Nm³
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

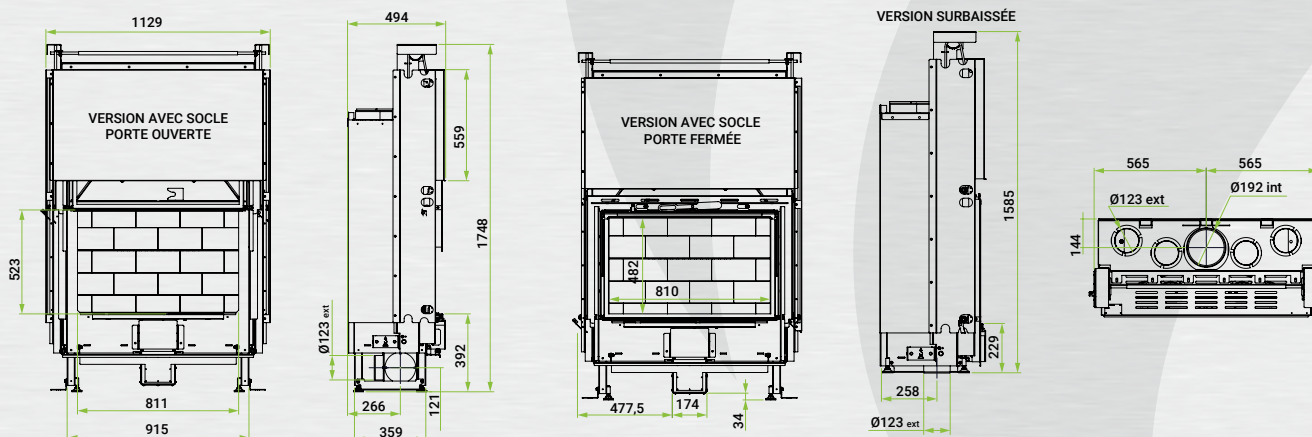

Frontal 1000 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
frames : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Socle surbaissé 234 mm
Lowered base 234 mm
- Système d'accroche murale
Wall mounting system

Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)1748 x 1238 x 494
overall dimensions(HxWxD)
- dimensions porte LxH)987 x 551
door dimensions(WxH)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé..... 518/482
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP) 924 x 296
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø200
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 345 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 78%
nominal yield
- rendement saisonnier..... 68%
seasonal yield
- puissance nominale 13,0 kW
stated power
- taux de CO 1188 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 7 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 118 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 29 mg/Nm³
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

