

Recto/Verso Frontal 1000 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1748 x 1228 x 491
overall dimensions (HxWxD)
- dimensions porte LxH 987 x 551
door dimensions (WxH)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé 523/482
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP) 924 x 250
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø200
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 290 kg
weight






Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier 66%
seasonal yield
- puissance nominale 16,0 kW
stated power
- taux de CO 1124 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 20 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 122 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 76 mg/Nm³
rate of OGC

Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
frames : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Socle surbaissé 234 mm
Lowered base 234 mm

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

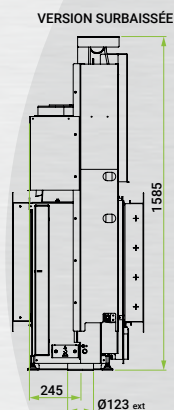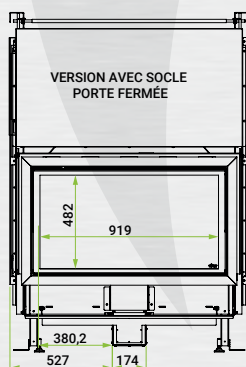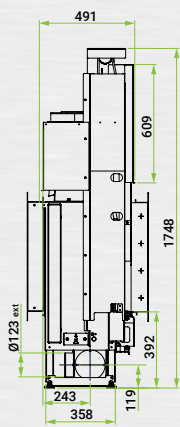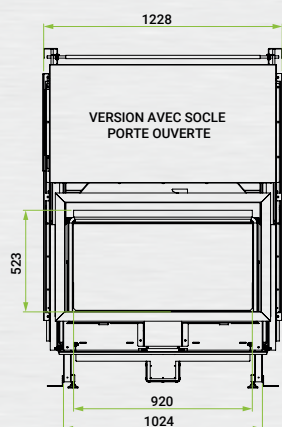

Recto/Verso Horizon 1000 **TECHNIKA** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Verre vitrocéramique 4 mm
ceramic glasses 4 mm
- Couleurs : noir
colors : black
- Cadres : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
frames : Zen 25, Zen 50, Linéa, Classik 50
- Pieds rotulés de série
standard swivel feet
- Socle surbaissé 234 mm
Lowered base 234 mm



Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 1528 x 1228 x 493
overall dimensions(HxWxD)
- dimensions porte LxH) 987 x 441
door dimensions(WxH)
- hauteur de vision de feu - ouvert/fermé.....413/372
fire vision height - open/closed
- âtre (LxP) 924 x 250
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø200
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 270 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76%
nominal yield
- rendement saisonnier..... 66%
seasonal yield
- puissance nominale 16,0 kW
stated power
- taux de CO 1124 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 20 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 122 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 76 mg/Nm³
rate of OGC

Existe en version sans carénage appelée Technika Light)
Available without fairing, called Technika Light)

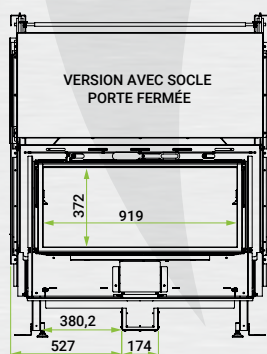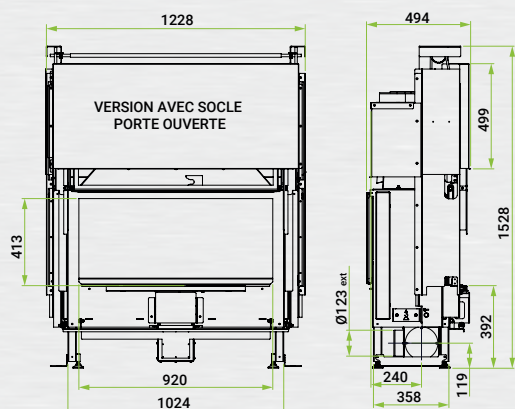

VERSION SURBAISSÉE

